

《プラボックス屋根つき型寸法図》



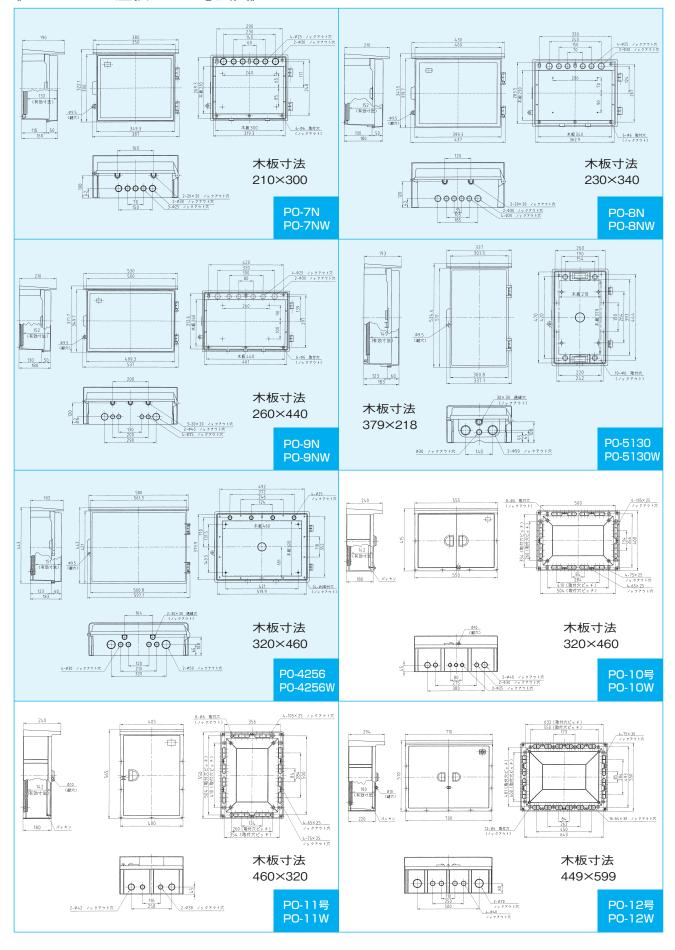

- ●プラボックス(屋外・屋内兼用)
- ●ABS樹脂製 ●木板ベース付
- アイボリー色 (マンセル値…10YR9/1.5)参考近似値
- RoHS2 特定有害10物質に対応

- ●合成樹脂製ですので電気的絶縁性に優れていてます。
- ●海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
- 穴あけ等の加工が容易です。
- ●封印穴付

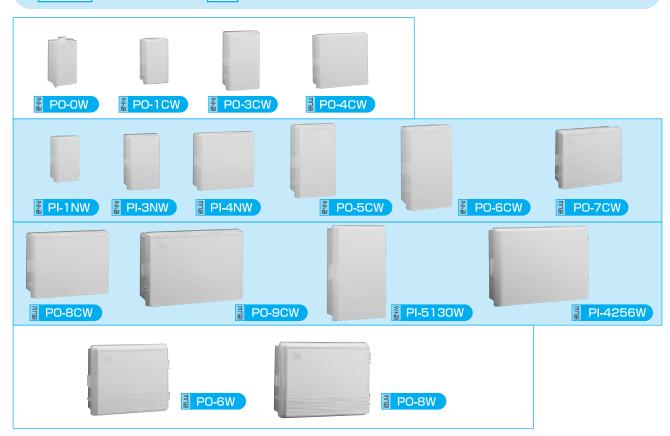

プラボックス屋根なし型


外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法 箱寸法:把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法 内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法


品名記号					W	寸法(m	m)		寸法	265-7	寸法(m	m)	内:	寸法(m	m)
アイボリー			標準価格	入数	タテ	3/2(11	フカサ	タテ	37	タテ	372(111	フカサ	タテ	372(11	フカサ
PO-OW			1,310	50	244	121	95	170	90	221	121	95	204	103	71
PO-1CW			1,360	30	234	161	109	170	90	234	131	109	210	107	88
PO-3CW			2,180	20	276	192	121	189	129	276	162	121	251	137	102
PO-4CW			3,650	12	276	313	124	189	239	276	283	124	251	258	103
PI-1NW			1,360	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81
PI-3NW			2,180	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101
PI-4NW			3,650	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101
PO-5CW			3,410	12	350	237	150	260	150	350	200	150	319	169	122
PO-6CW			5,390	10	400	267	160	300	180	400	230	160	368	199	132
PO-7CW			5,650	10	300	387	160	210	300	300	350	160	269	319	132
PO-8CW			6,920	8	320	437	180	230	340	320	400	180	283	362	152
PO-9CW			9,660	4	350	537	180	260	440	350	500	180	312	460	152
PI-5130W			9,470	4	511	337	183	379	218	511	301	183	470	260	149
PI-4256W			14,040	3	421	597	183	320	460	421	561	183	380	520	151
PO-6W			7,220	8	322	414	159	218	320	322	382	159	278	338	134
PO-8W			10,030	4	350	491	180	239	399	350	453	180	303	405	155


寸法図 21、22、23ページ











』 PIC-1NW

PI-1NWのカバーが 透明カバーに変わります

屋根なし タテ型 参考資料


品名記号	入数		寸法(n			寸法		t法(m			寸法(n		扉	製品	保護	バンド		透明
アイボリー	7 ()	タテ	33	フカサ	タテ	33	タテ	33	フカサ	タテ	33	フカサ	形式	重量(kg)	等級	通しバ	取り付け	カハー何
PO-OW	50	244	121	95	170	90	221	121	95	204	103	71	上開	0.40	IPX3	0	×	×
PO-1CW	30	234	161	109	170	90	234	131	109	210	107	88	片開	0.52	IP23	×	×	×
PI-1NW	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81	片開	0.54	IP33	0	0	0
PO-3CW	20	276	192	121	189	129	276	162	121	251	137	102	片開	0.76	IP23	×	×	×
PI-3NW	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	片開	0.83	IP33	0	0	0
PO-5CW	12	350	237	150	260	150	350	200	150	319	169	122	片開	1.38	IP33	×	0	×
PO-6CW	10	400	267	160	300	180	400	230	160	368	199	132	片開	1.81	IP33	×	0	×
PI-5130W	4	511	337	183	379	218	511	301	183	470	260	149	片開	3.22	IP33	0	0	×





M PIC-3NW

PI-3NWのカバーが 透明カバーに変わります










屋根なし ヨコ型 参考資料

品名記号	入数	外下	寸法(m	ım)	木板	寸法	箱、	t法(m	m)		寸法(m		扉	製品	保護	バンド		透明	
アイボリー	7 3	タテ	30	フカサ	タテ	30	タテ	==	フカサ	タテ	30	フカサ	形式	重量(kg)	等級	通し穴	取り付け	カバー付	ĺ
PO-4CW	12	276	313	124	189	239	276	283	124	251	258	103	片開	1.21	IP23	×	×	×	l
PI-4NW	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	片開	1.47	IP33	0	0	0	ŀ
PO-7CW	10	300	387	160	210	300	300	350	160	269	319	132	片開	1.95	IP33	×	0	×	
P0-6W	8	322	414	159	218	320	322	382	159	278	338	134	片開	2.26	IP33	×	×	×	1
PO-8CW	8	320	437	180	230	340	320	400	180	283	362	152	片開	2.50	IP33	×	0	×	
PO-8W	4	350	491	180	239	399	350	453	180	303	405	155	片開	3.15	IP33	×	×	×	
PO-9CW	4	350	537	180	260	440	350	500	180	312	460	152	片開	3.54	IP33	×	0	×	1
PI-4256W	3	421	597	183	320	460	421	561	183	380	520	151	片開	4.68	IP33	×	0	×	



∄ PIC-4NW

PI-4NWのカバーが 透明カバーに変わります

■プラボックス屋根なし透明カバー型

外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法 箱寸法:把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法 内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法

品名記号		標準価格	ገ 	外	寸法(m	ım)	木板	寸法	箱、	t法(m	m)	内	寸法(m		バンド	
アイボリー		7赤年1四7日	八奴	タテ	30	フカサ	タテ	30	タテ	30	フカサ	タテ	30	フカサ	通し穴	取り付け
PIC-1NW		1,600	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81	0	0
PIC-3NW		2,620	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	0	0
PIC-4NW		4,760	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	0	0

寸法図 22ページ



- ●プラボックス(屋外・屋内兼用)
- ●ABS樹脂製 ●木板ベース付
- ダークグレー色 (マンセル値…5PB1/2.5)参考近似値
- RoHS2 特定有害10物質に対応

- ●合成樹脂製ですので電気的絶縁性に優れていてます。
- ●海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
- 穴あけ等の加工が容易です。
- ●封印穴付



■プラボックス屋根なし型


外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法 箱寸法:把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法 内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法


品名記号		標準価格	入数	外	寸法(m	nm)	木板	寸法	箱	寸法(m	m)	内	寸法(m	ım)
ダークグレー		宗华 川 竹	八奴	タテ	30	フカサ	タテ	33	タテ	33	フカサ	タテ	30	フカサ
PO-0号		1,310	50	244	121	95	170	90	221	121	95	204	103	71
PO-1C		1,360	30	234	161	109	170	90	234	131	109	210	107	88
PO-3C		2,180	20	276	192	121	189	129	276	162	121	251	137	102
PO-4C		3,650	12	276	313	124	189	239	276	283	124	251	258	103
PI-1N		1,360	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81
PI-3N		2,180	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101
PI-4N		3,650	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101
PO-5C		3,410	12	350	237	150	260	150	350	200	150	319	169	122
PO-6C		5,390	10	400	267	160	300	180	400	230	160	368	199	132
PO-7C		5,650	10	300	387	160	210	300	300	350	160	269	319	132
PO-8C		6,920	8	320	437	180	230	340	320	400	180	283	362	152
PO-9C		9,660	4	350	537	180	260	440	350	500	180	312	460	152
PI-5130		9,470	4	511	337	183	379	218	511	301	183	470	260	149
PI-4256		14,040	3	421	597	183	320	460	421	561	183	380	520	151
PO-6号		7,220	8	322	414	159	218	320	322	382	159	278	338	134
PO-7号		7,220	8	381	354	159	279	260	381	321	159	337	277	134
PO-8号		10,030	4	350	491	180	239	399	350	453	180	303	405	155


寸法図 21、22、23ページ













』 PIC-1N PI-1Nのカバーが 透明カバーに変わります

屋根なし タテ型 参考資料

品名記号	入数		寸法(n		-	寸法		t法(m			寸法(n	,	扉	製品	保護	バンド		透明	
ダークグレー	7 1 20	タテ	30	フカサ	タテ	30	タテ	30	フカサ	タテ	30	フカサ	形式	重量(kg)	等級	通し穴	取り付け	カハー付	4
PO-0号	50	244	121	95	170	90	221	121	95	204	103	71	上開	0.40	IPX3	0	×	X	l
PO-1C	30	234	161	109	170	90	234	131	109	210	107	88	片開	0.52	IP23	×	×	×	1
PI-1N	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81	片開	0.54	IP33	0	0	0	
PO-3C	20	276	192	121	189	129	276	162	121	251	137	102	片開	0.76	IP23	×	×	×	
PI-3N	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	片開	0.83	IP33	0	0	0	
PO-5C	12	350	237	150	260	150	350	200	150	319	169	122	片開	1.38	IP33	×	0	×	
PO-7号	8	381	354	159	279	260	381	321	159	337	277	134	片開	2.21	IP33	×	×	×	
PO-6C	10	400	267	160	300	180	400	230	160	368	199	132	片開	1.81	IP33	×	0	×	
PI-5130	4	511	337	183	379	218	511	301	183	470	260	149	片開	3.22	IP33	0	0	×	





M PIC-3N PI-3Nのカバーが

透明カバーに変わります

P0-9C








屋根なし ヨコ型 参考資料

品名記号	入数		寸法(n			寸法		寸法(m			寸法(n	,	扉	製品	保護	バンド		透明	
ダークグレー	/ \	タテ	33	フカサ	タテ	33	タテ	33	フカサ	タテ	30	フカサ	形式	重量(kg)	等級	通し穴	取り付け	カハー作	J
PO-4C	12	276	313	124	189	239	276	283	124	251	258	103	片開	1.21	IP23	×	X	×	
PI-4N	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	片開	1.47	IP33	0	0	0	1
PO-7C	10	300	387	160	210	300	300	350	160	269	319	132	片開	1.95	IP33	×	0	×]
PO-6号	8	322	414	159	218	320	322	382	159	278	338	134	片開	2.26	IP33	×	×	×]
PO-8C	8	320	437	180	230	340	320	400	180	283	362	152	片開	2.50	IP33	×	0	×]
PO-8号	4	350	491	180	239	399	350	453	180	303	405	155	片開	3.15	IP33	×	×	×]
PO-9C	4	350	537	180	260	440	350	500	180	312	460	152	片開	3.54	IP33	×	0	×	
PI-4256	3	421	597	183	320	460	421	561	183	380	520	151	片開	4.68	IP33	×	0	×]



B PIC-4N

PI-4Nのカバーが 透明カバーに変わります

■プラボックス屋根なし透明カバー型

外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法 箱寸法:把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法 内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法

品名記号		標準価格	7、 迷行	外	寸法(m	nm)	木板	寸法	箱、	t法(m	m)	内	寸法(m			屋根
ダークグレー		7赤年 四7日	八奴	タテ	П	フカサ	タテ		タテ	30	フカサ	タテ	==	フカサ	通し穴	取り付け
PIC-1N		1,600	30	236	163	110	157	85	236	136	110	211	111	81	0	
PIC-3N		2,620	20	281	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	0	
PIC-4N		4,760	12	281	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	0	

寸法図 22ページ