



カラープレート

中部電力管内のスマートメーターに対応した
新型 計器箱専用の取付板です

仮止め前のポジショニングが
一発で決まります

注意：作業時はお手を放さないでください



新型カラープレート(取付ビス付)

耐候性樹脂

品名記号				標準価格	入数	寸法 (mm)			適合 計器箱
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン	ブラック			タテ	ヨコ	フカサ	
CM-S	CM-S-LG	CM-S-BN	—	2,010	20	270	180	29.5	S-30 型
CM-M	CM-M-LG	CM-M-BN	CM-M-BK	3,060	15	410	220	29.5	M-60 型
CM-L	CM-L-LG	CM-L-BN	—	4,430	10	500	243	29.5	L-120 型

※2L-250型、200A にはFP-650LBがご使用になれます。

(突起を含む最大寸法)

新色追加

既存品

※生産終了品です
(在庫がなくなり次第終了となります)

改良品

新型 計器箱に対応した改良品です。

※



CM-20A

※



CM-30A



CM-60A
アイボリー (中電色)




CM-60A-LG
ライトグレー



CM-60A-BN
ブラウン

VE22又はVE28

※



CM-120A2

※



CM-120A



CM-120AK
アイボリー (中電色)



CM-120AK-LG
ライトグレー



CM-120AK-BN
ブラウン

VE22又はVE28

改良カラープレート(取付ビス付)



耐候性樹脂

品名記号				標準価格	入数	寸法 (mm)			適合 計器箱
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン				タテ	ヨコ	フカサ	
CM-60A	CM-60A-LG	CM-60A-BN		3,360	10	410	220	45	M-60型
CM-120AK	CM-120AK-LG	CM-120AK-BN		4,890	10	490	240	45	L-120型


※PS付は受注生産品です。 ※CM-60APS、CM-120AKPSポールステー付 ご要望により加工いたします。

ITO カラープレート

ポールへの取り付け使用例

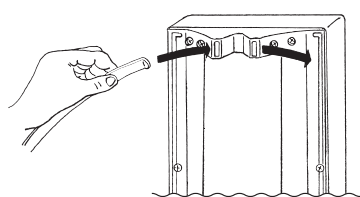

ポールへの取付には、バックカバーをご使用ください。

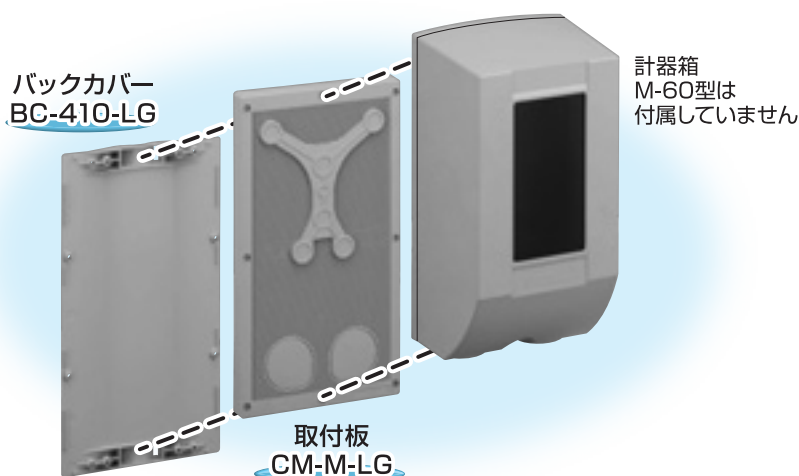

新型カラープレート バックカバー付

耐候性樹脂

品名記号 (セット時)			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			適合
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン			寸 法	ヨ コ	フカサ	
CM-MBC	CM-MBC-LG	CM-MBC-BN	5,680	15	410	220	31	BC-410

(突起を含む最大寸法)

バックカバー

耐候性樹脂

色


品名記号			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			バンド幅(mm)
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン			寸 法	ヨ コ	フカサ	
BC-410-CM	BC-410-LG	BC-410-BN	1,920	適量	410	220	22	20

※ステンレスビス付

(突起を含む最大寸法)

P44参照

新色追加

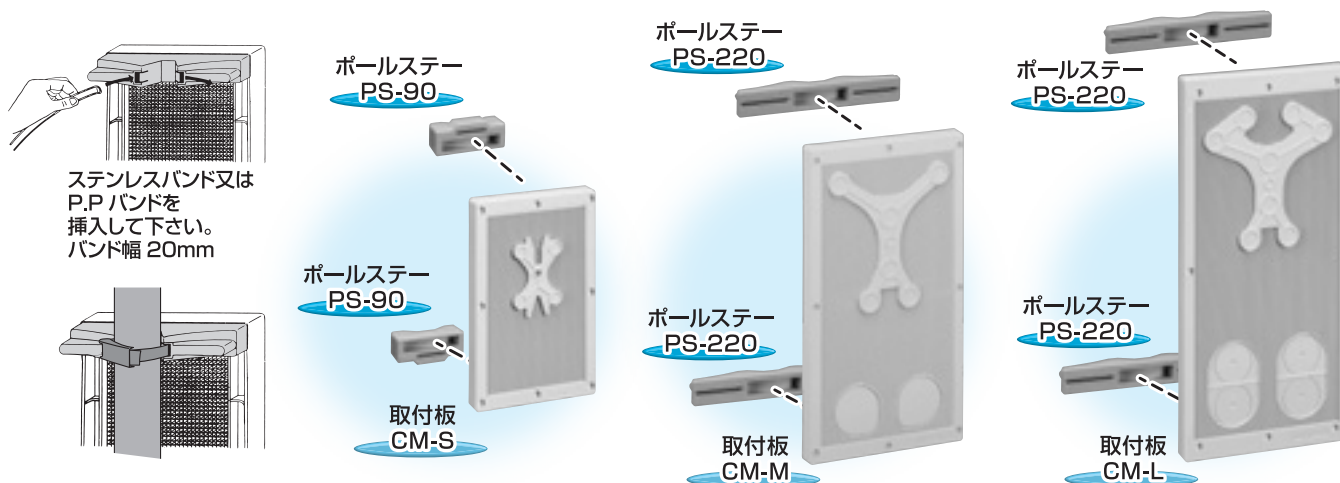

新型カラープレート ポールステー付

耐候性樹脂

品名記号 (セット時)			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			適合
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン			寸 法	ヨ コ	フカサ	
CM-SPS			3,370	適量	270	180	52	PS-90×2
CM-MPS			5,680	適量	410	220	57	PS-220×2
CM-LPS			7,050	適量	500	243	57	PS-220×2

※ポールステーはベージュ色です。(突起を含む最大寸法)

改良カラープレート ポールステー付

耐候性樹脂

新

新

品名記号 (セット時)			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			適合
中電アイボリー	ライトグレー	ブラウン			寸 法	ヨ コ	フカサ	
CM-60APS			5,980	適量	410	220	77	PS-220×2
CM-120AKPS			7,510	適量	490	240	77	PS-220×2

新製品

新製品

※ポールステーはベージュ色です。(突起を含む最大寸法)



カラープレート

中部・北陸・中国・四国


東北・北海道・沖縄 各電力管内用

電力量計ボックス(計器箱)取付板



- 仕上がり美しく、どんな住宅にもマッチします。
- 雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
- 取付け作業は簡単で、時間がかかりません。
- 裏面配線が容易にでき、引込口の配線美化工法に最適です。
- 絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
- 本体の裏側にビープロッククッションがはいており取付けが容易、確実です。




MP-20S
アイボリー

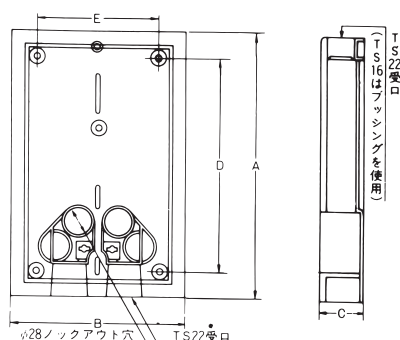

MP-30S
アイボリー

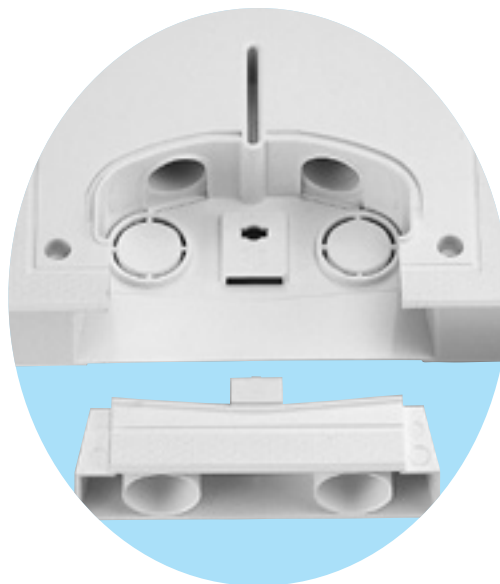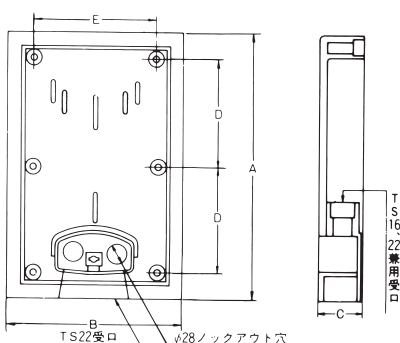

MP-120S
アイボリー

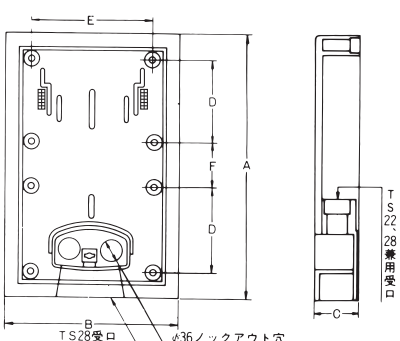

MP型カラープレート


自己消火性樹脂

品名記号		適合メーターボックス	標準価格	入数	寸法 (mm)					
アイボリー	ライトグレー				A	B	C	D	E	F
MP-20S	MP-20S-LG	単二 30A	3,430	20	250	160	35.5	200	113	—
MP-30S	MP-30S-LG	単三・三相 60A	3,930	10	410	200	38	178	146	—
MP-120S	MP-120S-LG	単三・三相 120A	5,520	10	490	210	44	178	156	80


※ MP-120Sに三相小又はM型ボックスの取付けは可能です。

《取扱説明》

MP-20S(単2小)

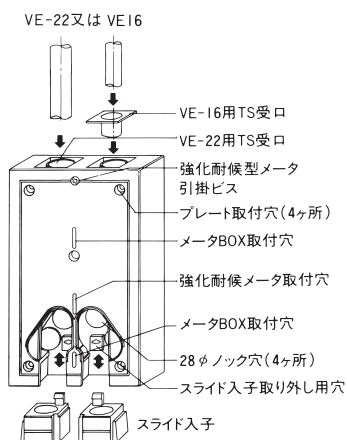

MP-30S(3相小)

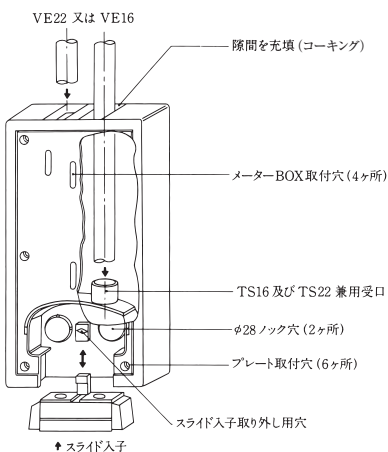

MP-120S(3相大)

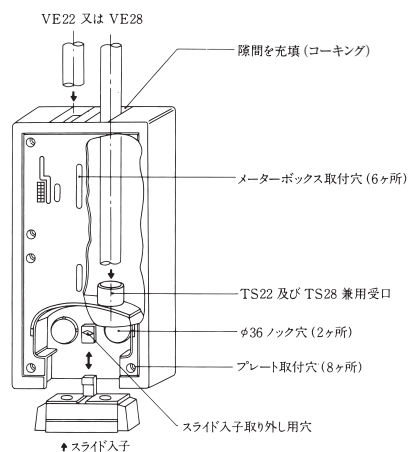


図1

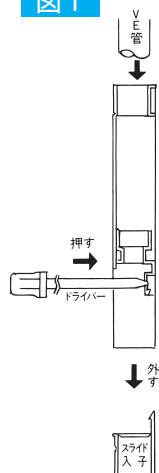


図2




図3




図4





図5



1. プレート上面からの裏面配線工事の場合

- 図1 上面ノック穴を打ち抜き、下面スライド入子を取り外して下さい。
- 図2 プレート裏面にあるTS受口に、適用VE管を差し込み通線。
- 図3 電線を上部に折り曲げた後、スライド入子をはめ込んで下さい。
- 図4 メーターボックス底面ノック穴から電線を差し込み、ボックス本体を取り付けて下さい。

図5 電力量計端子に電線を確実に締付けた後、カバーを取り付けセット完了です。

2. プレート下面からの配線工事の場合

プレート下面にTS受口(VE管用)が設けてあります。

3. プレート側面からの配線工事の場合

従来の木板取り付け工事に準じて下さい。