

# ITO カラープレート

## 東京・関西・九州 各電力管内用 電力量計取付板





公益社団法人 全関東電気工事協会  
**優良機材推奨認定品**  
 引込口配線美化工法推進適合品  
 推奨認定番号 全関第7号

- 仕上がりが美しく、どんな住宅にもマッチします。
- 取付け作業は簡単で、時間がかかりません。
- 絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
- 雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
- 裏面配線が容易にでき、引込口の配線美化工法に最適です。
- 本体の裏側にピーブロッククッションがはいており取付が容易、確実です。

スマートメーター  
適合





MP-20S  
アイボリー



スマートメーター  
適合







MP-30T  
アイボリー

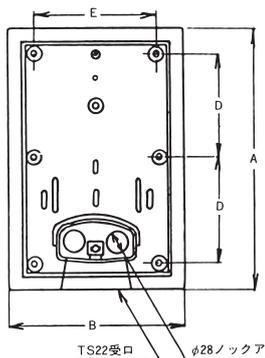

スマートメーター  
適合



MP-120T  
アイボリー

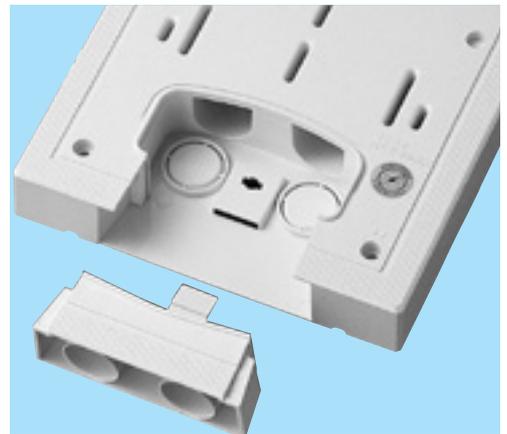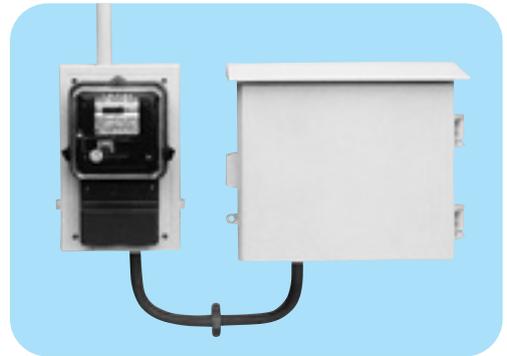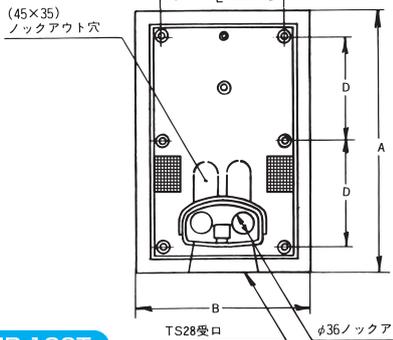

### MP型カラープレート

自己消火性樹脂

品名記号		適合スマートメーター	標準価格	入数	寸法 (mm)				
アイボリー	ライトグレー				A	B	C	D	E
MP-20S	MP-20S-LG	1φ2W 30A	3,430	20	250	160	35.5	200	113
MP-30T	MP-30T-LG	1φ2W 30A 1φ3W 60A	3,750	10	315	200	36	130	146
MP-120T	MP-120T-LG	1φ3W (3φ3W) 120A	5,390	10	365	220	44	155	165
MP-20SS (ステンレスビス付)	MP-20SS-LG (ステンレスビス付)	1φ2W 30A	3,680	20	250	160	35.5	200	113
MP-30TS (ステンレスビス付)	MP-30TS-LG (ステンレスビス付)	1φ2W 30A 1φ3W 60A	4,140	10	315	200	36	130	146
MP-120TS (ステンレスビス付)	MP-120TS-LG (ステンレスビス付)	1φ3W (3φ3W) 120A	5,900	10	365	220	44	155	165

※ MP-120Tに60Aは適合しません。

## 東京電力管内での強化耐候型〈屋外用〉メーターの施設は…

雨線外(雨のあたる箇所)に施設する場合は、木製の取付板に替わり、合成樹脂製取付板(優良機材推奨認定品に限定)の使用が標準となりました。



〈裏面〉

### ピーブロッククッション

耐熱性、衝撃性、耐油性、耐薬品性、断熱性などに優れた素材です。

### ゴムパッキン



## 《取扱説明》

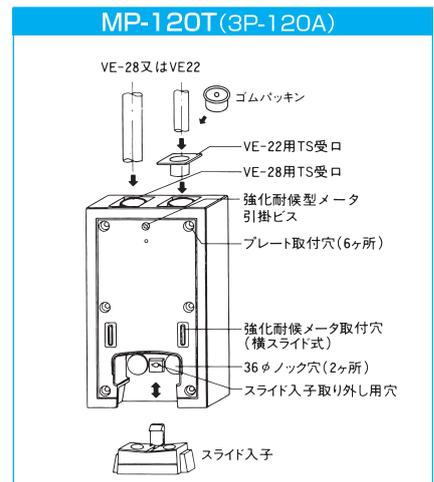
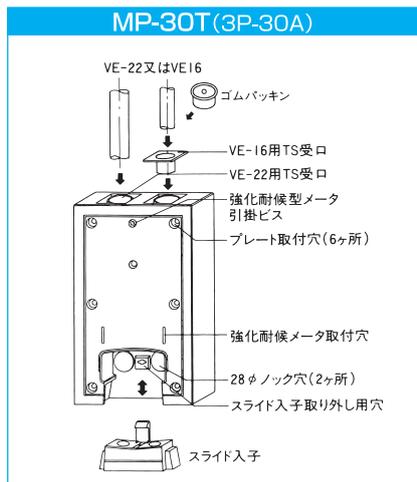
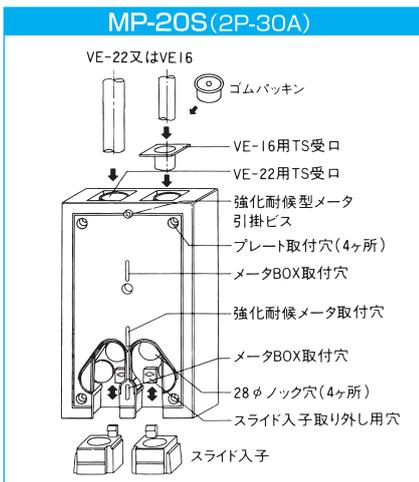


図1

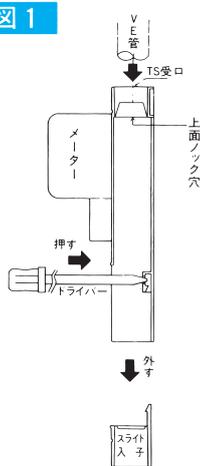


図2

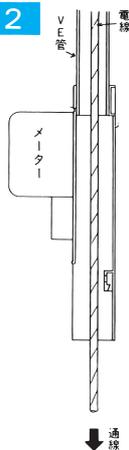


図3





図4



### 1. プレート上面からの裏面配線工事の場合

- 図1 上面ノック穴を打ち抜き、下面スライド入子を取り外して下さい。
- 図2 プレート上面にあるTS受口に、適用VE管又は適用電線を差し込み通線。
- 図3 電線を上部に折り曲げた後、スライド入子をはめ込んで下さい。

図4 電力量計端子に電線を確実に締付けた後、防雨カバーを取り付けセット完了です。

### 2. プレート下面からの配線工事の場合

プレート下面にTS受口(VE管用)が設けてあります。

### 3. プレート側面からの配線工事の場合

従来の木板取り付け工事に準じて下さい。

ITO カラープレート

東京・関西・九州・中部・北陸  
 中国・四国・東北・北海道  
 沖縄 各電力管内用



公益社団法人 全関東電気工事協会  
 優良機材推奨認定品  
 引込口配線美化工法推進適合品  
 推奨認定番号 全関第7号

- 屋外・屋内兼用です。(注)  
 アパート・マンション・一般住宅・店舗等に御使用ください。
- 裏面配線による、引込口配線美化工法に最適です。
- 封印穴付です。
- 自己消火性ACS樹脂を使用していますので、物性低下、変色、ゴミの付着が少なく、難燃性樹脂の中では高いレベルの耐候性を有しています。



(注)

普通メーターによる雨線外への施設には適合しません。  
 雨線外への施設は、強化耐候型メーターを御使用下さい。

スマートメーター  
適合

スマートメーター  
適合

スマートメーター  
適合



MP-211C  
アイボリー



MP-312C  
アイボリー








MP-321C  
アイボリー

※MP-211C・321Cは、MP-312Cと作業方法が異なり、より取り扱い易くなりました。

## 《取扱説明》

### MP-312C

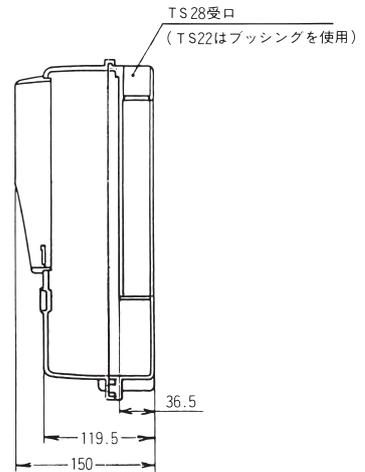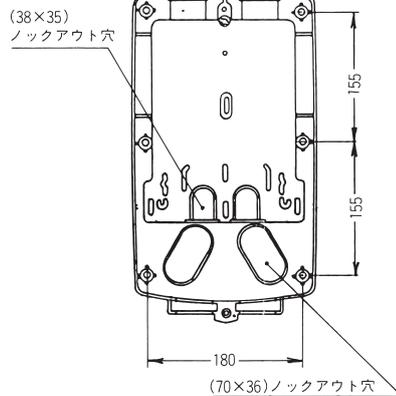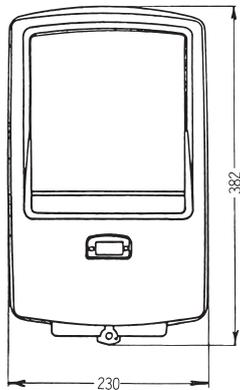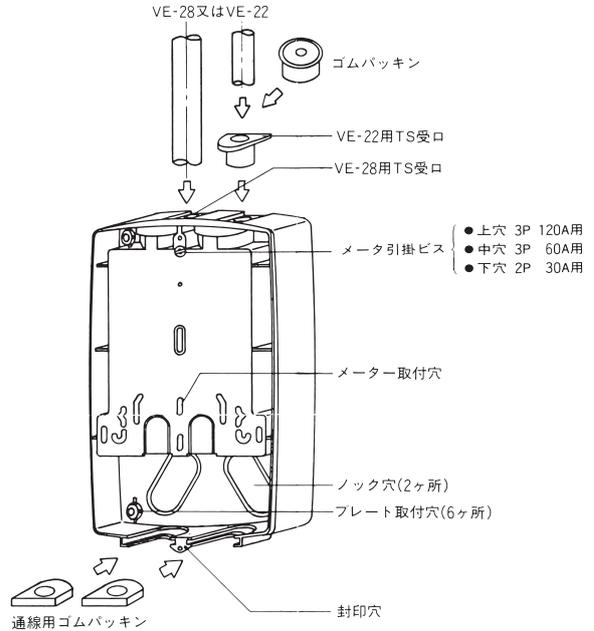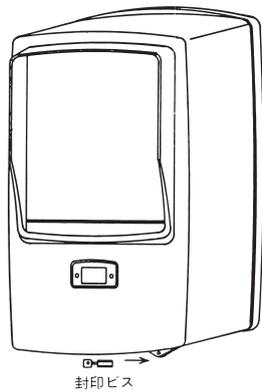

### MP型カラープレートカバー付

### 自己消火性樹脂


品名記号 アイボリー	適合スマートメーター		標準価格	入数	寸法(mm)			摘要
					タテ	ヨコ	フカサ	
MP-211C	1φ2W	30A	4,980	12	300	184	132	VE16又はVE22
MP-312C	1φ2W 30A	1φ3W 60A	8,640	6	382	230	150	VE22又はVE28
MP-321C	1φ3W (3φ3W) ~120A		12,430	4	454	244	160	VE28又はVE36
MP-211CS (ステンレスビス付)	1φ2W	30A	5,230	12	300	185	132	VE16又はVE22
MP-312CS (ステンレスビス付)	1φ2W 30A	1φ3W 60A	9,020	6	382	230	150	VE22又はVE28
MP-321CS (ステンレスビス付)	1φ3W (3φ3W) ~120A		12,810	4	454	245	160	VE28又はVE36



# カラープレート

## 《取扱説明》

### MP-211C

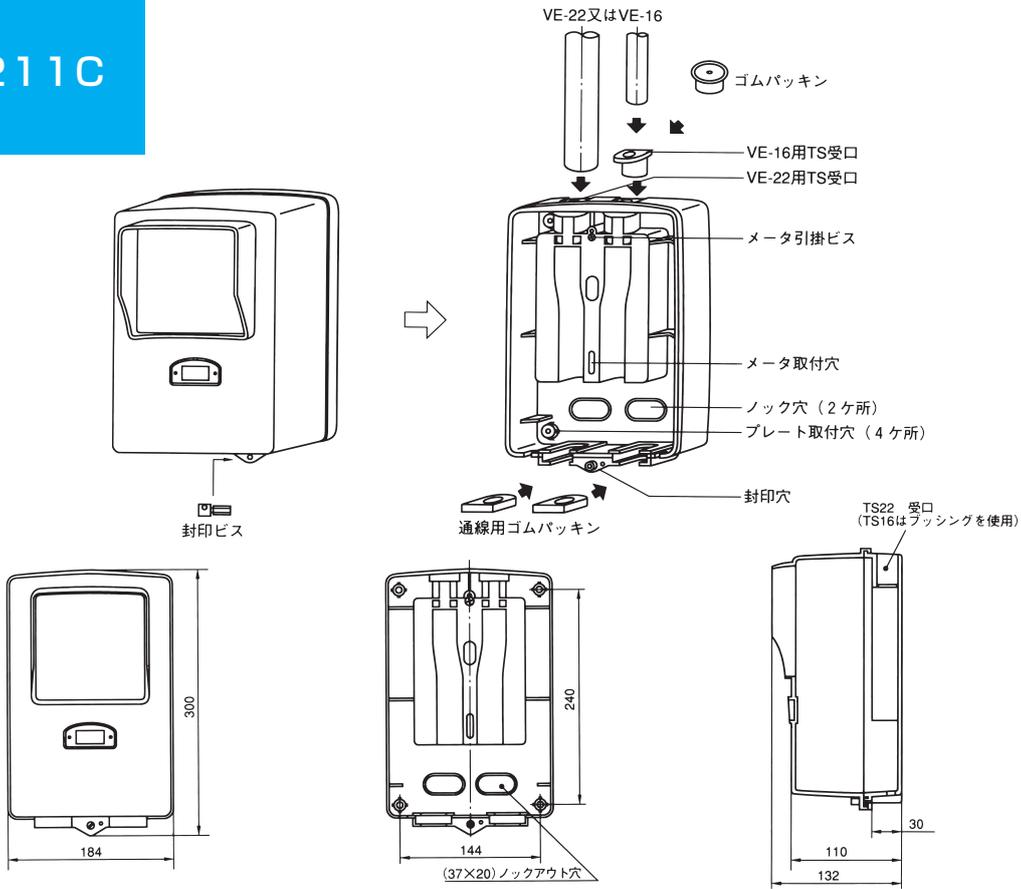

### MP-321C

