




エルボ (非鉛) RoHS2指令に対応しています


耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

引込口・引出口の配線美化に

エルボ

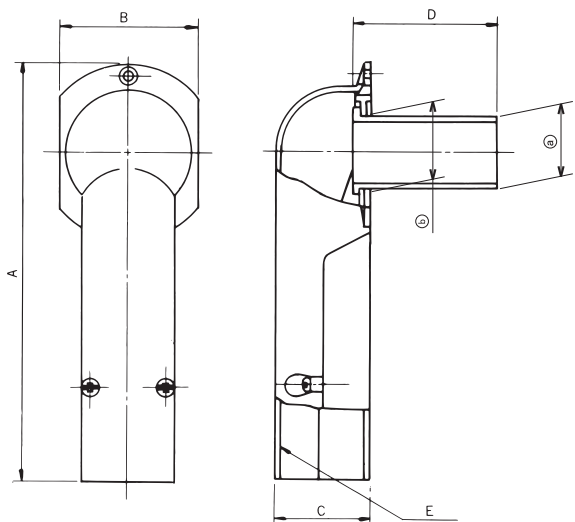

ELV-16W 22兼用
アイボリー

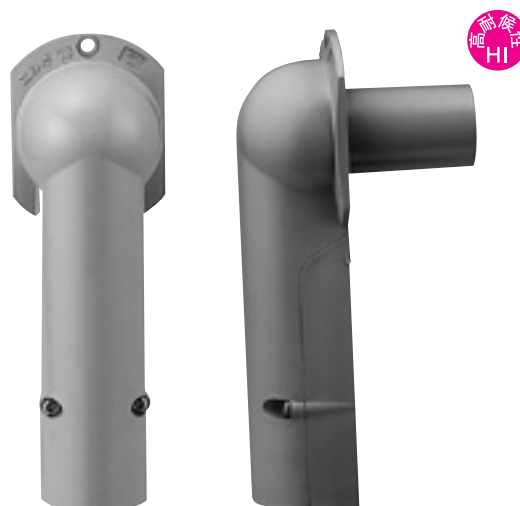

ELV-28
ライトグレー

エルボ

品名記号		適合電線管			標準価格	入数	寸法 (mm)					
アイボリー	ライトグレー						A	B	C	D	⊙	⊙
ELV-16W	ELV-16	VE16・VE22兼用			460	50	152	46	30.5	50	24.5	25.8
ELV-28W	ELV-28	VE28			640	50	179	60	39.5	60	31.6	33.3

※ エルボ16の場合のみEにプッシングを使用します。