




塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性 HI・高耐候性 HW 電線管加工品です



N-16
ライトグレー




N-22W
アイボリー

ノーマルベンド(N)

品名記号		適用電線管			標準価格	入数		寸法 (mm)				摘要
アイボリー	ライトグレー					[内袋]	外箱	D	R	H	d	
N-14W	N-14	VE14			210	[50]	300	18±2	67	115	14±0.8	JIS JET S (PS)
N-16W	N-16	VE16			270	[30]	180	22±2	75	132	18±0.8	JIS JET S (PS)
N-22W	N-22	VE22			330	[20]	140	26±2	88	154	22±0.9	JIS JET S (PS)
N-28W	N-28	VE28			630	—	70	34±3	120	204	28±1.2	JIS JET S (PS)
N-36W	N-36	VE36			1,050	—	40	42±4	151	253	35±1.5	JIS JET S (PS)
N-42W	N-42	VE42			1,500	—	26	48±4	168	286	40±1.6	JIS JET S (PS)
N-54W	N-54	VE54			2,580	—	15	60±5	212	357	51±1.7	JIS JET S (PS)
N-70W	N-70	VE70			4,440	—	5	76±7	264	451	67±1.7	JIS JET S (PS)
N-82W	N-82	VE82			7,530	—	6	89±8	318	538	77.2±1.7	JIS JET S (PS)

※指示なき許容差は±10%とする



HI N-28
ダークグレー

HI ノーマルベンド(N)


品名記号		適用電線管			標準価格	入数		寸法 (mm)				摘要
ダークグレー						[内袋]	外箱	D	R	H	d	
HI N-16		VE16			324	[30]	180	22±2	75	132	18±0.8	JIS JET S (PS)
HI N-22		VE22			396	[20]	140	26±2	88	154	22±0.9	JIS JET S (PS)
HI N-28		VE28			756	—	70	34±3	120	204	28±1.2	JIS JET S (PS)
HI N-36		VE36			1,260	—	40	42±4	151	253	35±1.5	JIS JET S (PS)
HI N-42		VE42			1,800	—	26	48±4	168	286	40±1.6	JIS JET S (PS)
HI N-54		VE54			3,096	—	15	60±5	212	357	51±1.7	JIS JET S (PS)
HI N-70		VE70			5,328	—	5	76±7	264	451	67±1.7	JIS JET S (PS)
HI N-82		VE82			9,036	—	6	89±8	318	538	77.2±1.7	JIS JET S (PS)

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性 HI・高耐候性 HW 電線管加工品です

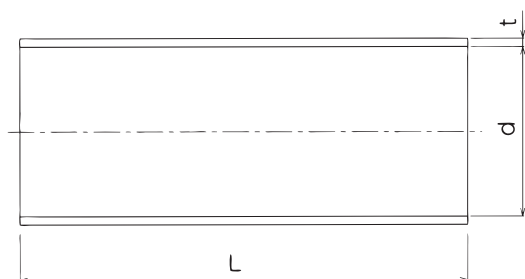


1C-28
ライトグレー



送りカップリング(1C)

	品名記号	適用電線管			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			摘 要	
	ライトグレー						d	t(最小値)	L		
受	1C-16	VE16			210	適量	22.7±0.4	1.0	65 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-22	VE22			240	400	26.8±0.4	1.0	80 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-28	VE28			420	345	34.9±0.5	1.8	95 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-36	VE36			630	192	43.0±0.5	2.2	120 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-42	VE42			780	119	49.1±0.6	2.2	135 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-54	VE54			1,230	69	61.2±0.6	2.5	160 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-70	VE70			1,770	36	77.2±0.6	3.0	200 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-82	VE82			2,940	20	90.2±0.6	3.5	230 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  	受注生産品
受	1C-100	VP100			5,280	11	115.6±0.6	3.5	250 ⁺⁸ ₋₁	 JET	受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

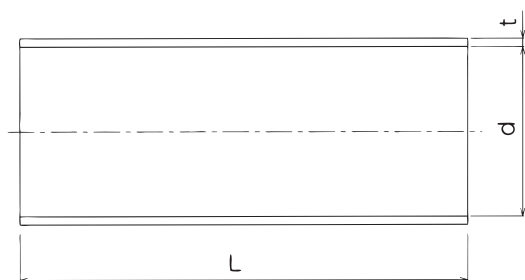

HI 1C-36
ダークグレー

HI 送りカップリング(1C)


	品名記号	適用電線管			標準価格	入 数	寸 法 (mm)			摘 要	
	ダークグレー			d			t(最小値)	L			
受	HI 1C-16	VE16			252	適量	22.7±0.4	1.0	65 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-22	VE22			288	400	26.8±0.4	1.0	80 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-28	VE28			504	345	34.9±0.5	1.8	95 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-36	VE36			756	192	43.0±0.5	2.2	120 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-42	VE42			936	119	49.1±0.6	2.2	135 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-54	VE54			1,476	69	61.2±0.6	2.5	160 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-70	VE70			2,124	36	77.2±0.6	3.0	200 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-82	VE82			3,528	20	90.2±0.6	3.5	230 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET  (PSE)	受注生産品
受	HI 1C-100	VP100			6,336	11	115.6±0.6	3.5	250 ⁺⁸ ₋₁	 JET	受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性 HI・高耐候性 HW 電線管加工品です

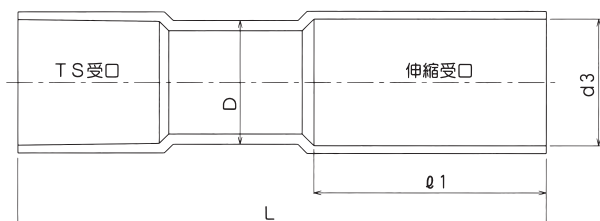

3C-16
ライトグレー




3C-22W
アイボリー

伸縮カップリング(3C)

品名記号		適用電線管			標準価格	入数	寸法 (mm)				摘要
アイボリー	ライトグレー						D	d3	d1	L	
受 3C-16W	3C-16	VE16			210	適量	22±0.20	22.7±0.4	40	105 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-22W	3C-22	VE22			270	270	26±0.25	26.8±0.4	50	130 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-28W	3C-28	VE28			480	216	34±0.30	34.9±0.5	70	160 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-36W	3C-36	VE36			660	120	42±0.35	43.0±0.5	80	175 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-42W	3C-42	VE42			870	78	48±0.40	49.1±0.6	90	205 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-54W	3C-54	VE54			1,440	46	60±0.50	61.2±0.6	110	245 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-70W	3C-70	VE70			1,890	24	76±0.50	77.2±0.6	130	280 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 3C-82W	3C-82	VE82			2,940	16	89±0.50	90.2±0.6	145	300 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 —	3C-100	VP100			7,500	8	114±0.60	115.4±0.7	180	350 ⁺⁸ ₋₁	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

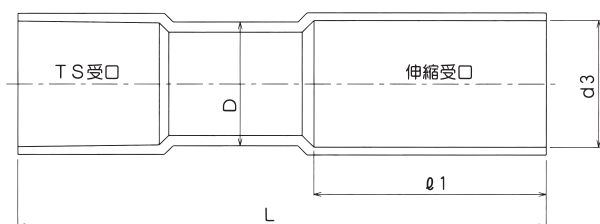

HI 3C-28
ダークグレー

HI 伸縮カップリング(3C)

品名記号		適用電線管			標準価格	入数	寸法 (mm)				摘要
ダークグレー							D	d3	d1	L	
受 HI 3C-16		VE16			252	適量	22±0.20	22.7±0.4	40	105 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-22		VE22			324	270	26±0.25	26.8±0.4	50	130 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-28		VE28			576	216	34±0.30	34.9±0.5	70	160 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-36		VE36			792	120	42±0.35	43.0±0.5	80	175 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-42		VE42			1,044	78	48±0.40	49.1±0.6	90	205 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-54		VE54			1,728	46	60±0.50	61.2±0.6	110	245 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-70		VE70			2,268	24	76±0.50	77.2±0.6	130	280 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-82		VE82			3,528	16	89±0.50	90.2±0.6	145	300 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET (PS) 受注生産品
受 HI 3C-100		VP100			9,000	8	114±0.60	115.4±0.7	180	350 ⁺⁸ ₋₁	JET 受注生産品


※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

A型

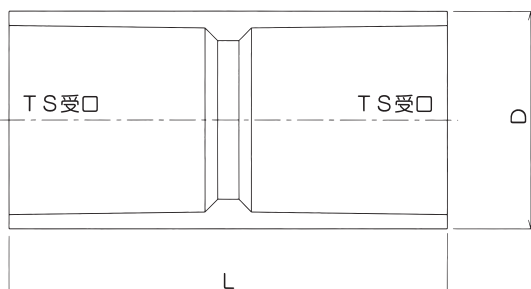

4C-16A
ライトグレー



4C-22AW
アイボリー


TSカップリングA型(4C)

品名記号		適用電線管		標準価格	入数		寸法 (mm)		摘要
アイボリー	ライトグレー				[袋]/内箱	外箱	D	L	
4C-14AW	4C-14A	VE14		90	[50]	800	22±0.30	53 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-16AW	4C-16A	VE16		120	[10]/100	600	26±0.30	63 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-22AW	4C-22A	VE22		150	[10]/100	400	30±0.40	73 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-28AW	4C-28A	VE28		270	[10]/100	200	40±0.50	83 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-36AW	4C-36A	VE36		420	30	120	50±0.60	91 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-42AW	4C-42A	VE42		570	20	80	57±0.60	113 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-54AW	4C-54A	VE54		840	10	60	70±0.70	129 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-70AW	4C-70A	VE70		1,230	6	36	86±0.70	141 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
4C-82AW	4C-82A	VE82		2,250	3	24	101±0.70	147 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)

※指示なき許容差は±10%とする

附塩ビ電線管品

A型

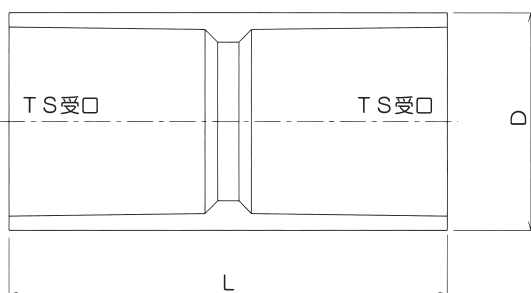

HI 4C-28A
ダークグレー

HI TSカップリングA型(4C)



品名記号		適用電線管		標準価格	入数		寸法 (mm)		摘要
ダークグレー					[袋]/内箱	外箱	D	L	
HI 4C-16A		VE16		144	[10]/100	600	26±0.30	63 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-22A		VE22		180	[10]/100	400	30±0.40	73 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-28A		VE28		324	[10]/100	200	40±0.50	83 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-36A		VE36		504	30	120	50±0.60	91 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-42A		VE42		684	20	80	57±0.60	113 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-54A		VE54		1,008	10	60	70±0.70	129 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-70A		VE70		1,476	6	36	86±0.70	141 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)
HI 4C-82A		VE82		2,700	3	24	101±0.70	147 ⁺⁸ ₋₁	JIS JET S (PS)

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性 HI・高耐候性 HW 電線管加工品です



1K-70
ライトグレー





1号コネクタ(1K)

	品名記号 ライトグレー	適用電線管		標準価格	入数	寸 法 (mm)						摘 要
						D	t	a(最小値)	T(最小値)	L	E	
受	1K-70	VE70		1,350	適量	76±0.50	4.5±0.4	3	3.0	73 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JIS JET (PS) 受注生産品
受	1K-82	VE82		2,850	適量	89±0.50	5.9±0.4	3	3.5	77 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JIS JET (PS) 受注生産品
受	1K-100	VP100		4,500	適量	114±0.60	7.1±0.5	3	3.5	97 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

塩ビ電線管
附属品



HI 1K-70
ダークグレー

HI 1号コネクタ(1K)

	品名記号 ダークグレー	適用電線管		標準価格	入数	寸 法 (mm)						摘 要
						D	t	a(最小値)	T(最小値)	L	E	
受	HI 1K-70	VE70		1,620	適量	76±0.50	4.5±0.4	3	3.0	73 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JIS JET (PS) 受注生産品
受	HI 1K-82	VE82		3,420	適量	89±0.50	5.9±0.4	3	3.5	77 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JIS JET (PS) 受注生産品
受	HI 1K-100	VP100		5,400	適量	114±0.60	7.1±0.5	3	3.5	97 ⁺⁰ ₋₄	$\frac{D}{2}^{+1.5}_0$	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする