






塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています


耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています



2K-14-16



2K-22~82



2K-16
ライトグレー




2K-22W
アイボリー

2号コネクタ(2K)

品名記号		適用電線管			標準価格	入 数		寸 法 (mm)								適合 穴径	摘 要		
アイボリー	ライトグレー					[袋]/内箱	外箱	D	L	ねじ(G)	B	d3	a(最小値)	T(最小値)	L1				
2K-14W	2K-14	VE14			150	[50]	800	22±0.6	44±4	3/4	30	20±0.3	2	1.0	17	φ27	JIS-JET	PS	
2K-16W	2K-16	VE16			150	[10]/100	600	26±0.6	50±4	3/4	30	20±0.3	2	1.0	17	φ27	JIS-JET	PS	
2K-22W	2K-22	VE22			180	[10]/100	400	30±0.8	54±4	3/4	30	20±0.3	2	1.0	17	φ27	JIS-JET	PS	
2K-28W	2K-28	VE28			330	[10]/100	200	40±1.0	64±4	1	41	26±0.5	2	1.8	23	φ34	JIS-JET	PS	
2K-36W	2K-36	VE36			480	30	120	50±1.2	68±4	1 1/4	50	34±0.5	2	2.2	25	φ43	JIS-JET	PS	
2K-42W	2K-42	VE42			630	20	80	57±1.2	84±4	1 1/2	57	40±0.5	2	2.2	31	φ49	JIS-JET	PS	
2K-54W	2K-54	VE54			1,140	10	60	70±1.5	97±4	2	70	51±0.6	2	2.5	35	φ60	JIS-JET	PS	
2K-70W	2K-70	VE70			1,860	6	36	86±1.5	110±4	2 1/2	86	67±1.0	2	3.0	40	φ76	JIS-JET	PS	
2K-82W	2K-82	VE82			3,270	3	24	101±1.5	113±4	3	101	77±1.0	2	3.5	44	φ89	JIS-JET	PS	

※指示なき許容差は±10%とする



2K-14-16

2K-22~82



HI 2K-28
ダークグレー

HI 2号コネクタ(2K)

品 名 記 号	適用電線管			標準価格	入 数		寸 法 (mm)								適合	摘 要	
ダークグレー					[袋]/内箱	外箱	D	L	ねじ(G)	B	d3	a(最小値)	T(最小値)	L1	穴径		
HI 2K-16	VE16			180	[10]/100	600	26±0.6	50±4	¾	30	20±0.3	2	1.0	17	φ27	JIS-JET	PS
HI 2K-22	VE22			216	[10]/100	400	30±0.8	54±4	¾	30	20±0.3	2	1.0	17	φ27	JIS-JET	PS
HI 2K-28	VE28			396	[10]/100	200	40±1.0	64±4	1	41	26±0.5	2	1.8	23	φ34	JIS-JET	PS
HI 2K-36	VE36			576	30	120	50±1.2	68±4	1 ¼	50	34±0.5	2	2.2	25	φ43	JIS-JET	PS
HI 2K-42	VE42			756	20	80	57±1.2	84±4	1 ½	57	40±0.5	2	2.2	31	φ49	JIS-JET	PS
HI 2K-54	VE54			1,368	10	60	70±1.5	97±4	2	70	51±0.6	2	2.5	35	φ60	JIS-JET	PS
HI 2K-70	VE70			2,232	6	36	86±1.5	110±4	2 ½	86	67±1.0	2	3.0	40	φ76	JIS-JET	PS
HI 2K-82	VE82			3,924	3	24	101±1.5	113±4	3	101	77±1.0	2	3.5	44	φ89	JIS-JET	PS


※指示なき許容差は±10%とする

塩ビ電線管
附属品



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

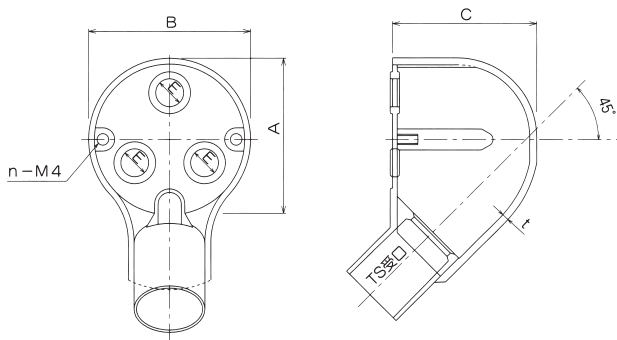

EC-36
ライトグレー




EC-16W
アイボリー

■ エントランスキャップ(EC)

品名記号		適用電線管			標準価格	入数		寸法 (mm)						摘要
アイボリー	ライトグレー					内箱	外箱	A	B	C	t(最小値)	E(参考値)	n	
EC-14W	EC-14	VE14			630	50	200	52	55	50	1.8	7	2	JIS JET PS E
EC-16W	EC-16	VE16			700	40	160	52	55	50	1.8	8	2	JIS JET PS E
EC-22W	EC-22	VE22			810	20	80	68	70	64	1.8	12	2	JIS JET PS E
EC-28W	EC-28	VE28			1,440	12	48	78	80	72	2.5	15	2	JIS JET PS E
EC-36W	EC-36	VE36			2,210	8	32	60	118	70	3.0	23	4	JIS JET PS E
EC-42W	EC-42	VE42			2,630	8	32	60	118	70	3.0	23	4	JIS JET PS E
EC-54W	EC-54	VE54			5,180	3	12	80	175	93	3.5	30	4	JIS JET PS E
EC-70W	EC-70	VE70			6,930	—	6	100	200	140	4.0	35	4	JIS JET PS E
EC-82W	EC-82	VE82			8,860	—	6	100	200	140	4.0	40	4	JIS JET PS E

※指示なき許容差は±10%とする

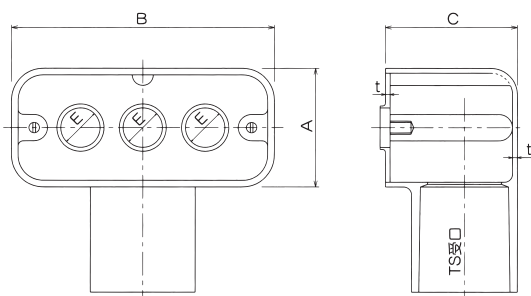

TC-22
ライトグレー



TC-16W
アイボリー

■ ターミナルキャップ(TC)


品名記号		適用電線管			標準価格	入数		寸法 (mm)						摘要
アイボリー	ライトグレー					内箱	外箱	A	B	C	t(最小値)	E(参考値)	n	
TC-14W	TC-14	VE14			630	35	140	40	80	36	1.8	7	2	JIS JET PS E
TC-16W	TC-16	VE16			700	35	140	40	80	36	1.8	8	2	JIS JET PS E
TC-22W	TC-22	VE22			810	30	120	40	80	36	1.8	12	2	JIS JET PS E
TC-28W	TC-28	VE28			1,440	18	72	45	100	50	2.5	15	2	JIS JET PS E

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性 HI・高耐候性 HW 電線管加工品です

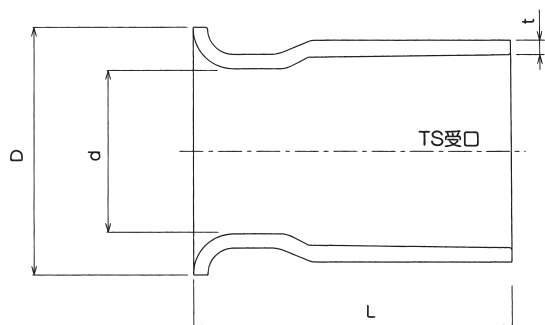

B-16
ライトグレー




B-22W
アイボリー

■ プッシング(B)

品名記号		適用電線管		標準価格	入数	寸法 (mm)				摘要
アイボリー	ライトグレー					d	D	L(最小値)	t(最小値)	
受 B-16W	B-16	VE16		210	適量	18.0±0.60	30	40	1.0	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-22W	B-22	VE22		270	660	22.0±0.65	35	48	1.0	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-28W	B-28	VE28		330	440	28.0±0.90	45	55	1.8	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-36W	B-36	VE36		480	280	35.0±1.15	55	61	2.2	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-42W	B-42	VE42		660	196	40.0±1.20	63	74	2.2	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-54W	B-54	VE54		1,140	110	51.0±1.30	77	84	2.5	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-70W	B-70	VE70		1,830	60	67.0±1.30	94	91	3.0	JIS JET (PS) 受注生産品
受 B-82W	B-82	VE82		3,240	36	77.2±1.30	110	97	3.5	JIS JET (PS) 受注生産品
受 -	B-100	VP100		5,550	適量	100±1.70	137	—	3.5	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

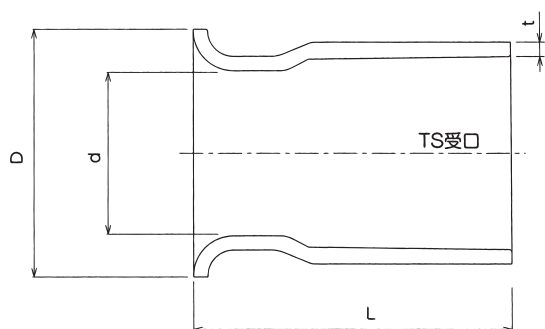

HI B-28
ダークグレー

■ HI プッシング(B)


品名記号	適用電線管			標準価格	入数	寸 法 (mm)				摘 要
						d	D	L(最小値)	t(最小値)	
ダークグレー										
HI B-16	VE16			252	適量	18.0±0.60	30	40	1.0	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-22	VE22			324	660	22.0±0.65	35	48	1.0	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-28	VE28			396	440	28.0±0.90	45	55	1.8	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-36	VE36			576	280	35.0±1.15	55	61	2.2	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-42	VE42			792	196	40.0±1.20	63	74	2.2	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-54	VE54			1,368	110	51.0±1.30	77	84	2.5	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-70	VE70			2,196	60	67.0±1.30	94	91	3.0	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-82	VE82			3,888	36	77.2±1.30	110	97	3.5	JIS JET  (PS E) 受注生産品
HI B-100	VP100			6,660	適量	100±1.70	137	—	3.5	 JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています




BL-28
ライトグレー

■ ビニル管用ベルマウス(BL)

NEXCO仕様

	品名記号 ライトグレー	適用電線管		標準価格	入数	寸 法 (mm)				摘 要
						D1	D2	L	t	
受	BL-16	VE16		990	適量	36	22.0±0.20	77	2.0±0.2	JET 受注生産品
受	BL-22	VE22		1,240	350	42	26.0±0.30	80	2.0±0.2	JET 受注生産品
受	BL-28	VE28		1,440	300	50	34.0±0.30	85	3.0±0.3	JET 受注生産品
受	BL-36	VE36		1,780	200	60	42.0±0.35	90	3.5±0.4	JET 受注生産品
受	BL-42	VE42		2,210	143	70	48.0±0.40	100	4.0±0.4	JET 受注生産品
受	BL-54	VE54		2,660	65	90	60.0±0.50	110	4.5±0.4	JET 受注生産品
受	BL-70	VE70		3,900	48	105	76.0±0.50	115	4.5±0.4	JET 受注生産品
受	BL-82	VE82		5,700	36	115	89.0±0.50	120	5.9±0.4	JET 受注生産品
受	BL-100	VP100		7,020	18	140	114.0±0.60	140	7.1±0.5	JET 受注生産品
受	BL-125	VP125		11,400	12	170	140.0±0.80	160	7.5±0.5	JET 受注生産品
受	BL-150	VP150		20,000	適量	200	165.0±1.00	190	9.6±0.7	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする



HI BL-54
ダークグレー

■ HI ビニル管用ベルマウス(BL)

NEXCO仕様



	品名記号 ダークグレー	適用電線管		標準価格	入数	寸 法 (mm)				摘 要
						D1	D2	L	t	
受	HI BL-16	VE16		1,080	適量	36	22.0±0.20	77	2.0±0.2	JET 受注生産品
受	HI BL-22	VE22		1,368	350	42	26.0±0.30	80	2.0±0.2	JET 受注生産品
受	HI BL-28	VE28		1,584	300	50	34.0±0.30	85	3.0±0.3	JET 受注生産品
受	HI BL-36	VE36		1,944	200	60	42.0±0.35	90	3.5±0.4	JET 受注生産品
受	HI BL-42	VE42		2,376	143	70	48.0±0.40	100	4.0±0.4	JET 受注生産品
受	HI BL-54	VE54		2,880	65	90	60.0±0.50	110	4.5±0.4	JET 受注生産品
受	HI BL-70	VE70		4,248	48	105	76.0±0.50	115	4.5±0.4	JET 受注生産品
受	HI BL-82	VE82		6,192	36	115	89.0±0.50	120	5.9±0.4	JET 受注生産品
受	HI BL-100	VP100		7,560	18	140	114.0±0.60	140	7.1±0.5	JET 受注生産品
受	HI BL-125	VP125		12,240	12	170	140.0±0.80	160	7.5±0.5	JET 受注生産品
受	HI BL-150	VP150		21,600	適量	200	165.0±1.00	190	9.6±0.7	JET 受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする



塩ビ電線管附属品（非鉛）RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

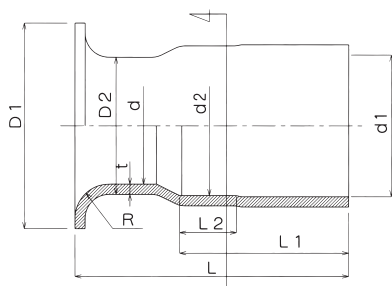

BL-50
ライトグレー





鋼管用ベルマウス(BL)

NEXCO仕様

NEXCO仕様																
品名記号 ライトグレー	適用電線管			標準価格	入数	寸 法 (mm)								摘 要		
						D1	D2	L	t	d	d1	d2	L1		L2	
受 BL-25	鋼管25A			1,350	250	50	34.0±0.30	85	3.0±0.3	28±0.90	35.5±0.5	34.5±0.3	42 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受 BL-32	鋼管32A			1,960	適量	60	42.0±0.35	90	3.5±0.4	35±1.15	44.2±0.5	43.2±0.3	47 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受 BL-40	鋼管40A			2,300	127	70	48.0±0.40	100	4.1±0.4	40±1.20	50.8±0.5	49.8±0.3	60 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受 BL-50	鋼管50A			2,480	60	90	60.0±0.50	120	4.5±0.4	51±1.30	62.0±0.5	61.0±0.3	74 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受 BL-65	鋼管65A			3,630	36	105	76.0±0.50	140	4.5±0.4	67±1.30	78.0±0.5	76.8±0.3	93 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受 BL-80	鋼管80A			5,740	27	115	89.0±0.50	155	5.9±0.4	77.2±1.30	90.9±0.5	89.6±0.3	108 ⁺⁵ ₋₀	28.0	 JET	受注生産品
受 BL-100	鋼管100A			7,970	12	140	114.0±0.60	190	7.1±1.0	100±1.60	116.1±0.5	114.8±0.3	140 ⁺⁵ ₋₀	28.0	 JET	受注生産品
受 BL-125	鋼管125A			12,700	適量	170	140.0±0.80	220	7.5±1.0	125±1.80	141.8±0.5	140.3±0.3	173 ⁺⁵ ₋₀	30.0	 JET	受注生産品
受 BL-150	鋼管150A			22,000	適量	200	165.0±1.00	270	9.6±1.0	146±2.40	167.3±0.5	165.7±0.3	205 ⁺⁵ ₋₀	30.0	 JET	受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

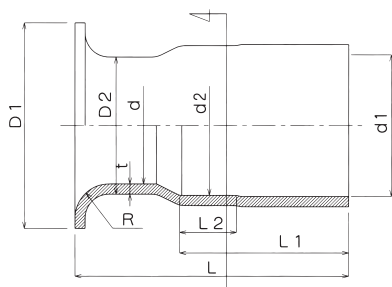

HI BL-50
ダークグレー

HI 鋼管用ベルマウス(BL)

NEXCO仕様

	品名記号 ダークグレー	適用電線管			標準価格	入数	寸 法 (mm)								摘 要		
			D1	D2			L	t	d	d1	d2	L1	L2				
受注	HI BL-25	銅管25A			1,440	250	50	34.0±0.30	85	3.0±0.3	28±0.90	35.5±0.5	34.5±0.3	42 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-32	銅管32A			2,088	適量	60	42.0±0.35	90	3.5±0.4	35±1.15	44.2±0.5	43.2±0.3	47 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-40	銅管40A			2,520	127	70	48.0±0.40	100	4.1±0.4	40±1.20	50.8±0.5	49.8±0.3	60 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-50	銅管50A			2,664	60	90	60.0±0.50	120	4.5±0.4	51±1.30	62.0±0.5	61.0±0.3	74 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-65	銅管65A			3,888	36	105	76.0±0.50	140	4.5±0.4	67±1.30	78.0±0.5	76.8±0.3	93 ⁺⁵ ₋₀	25.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-80	銅管80A			6,192	27	115	89.0±0.50	155	5.9±0.4	77.2±1.30	90.9±0.5	89.6±0.3	108 ⁺⁵ ₋₀	28.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-100	銅管100A			8,280	12	140	114.0±0.60	190	7.1±1.0	100±1.60	116.1±0.5	114.8±0.3	140 ⁺⁵ ₋₀	28.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-125	銅管125A			13,680	適量	170	140.0±0.80	220	7.5±1.0	125±1.80	141.8±0.5	140.3±0.3	173 ⁺⁵ ₋₀	30.0	 JET	受注生産品
受注	HI BL-150	銅管150A			23,760	適量	200	165.0±1.00	270	9.6±1.0	146±2.40	167.3±0.5	165.7±0.3	205 ⁺⁵ ₋₀	30.0	 JET	受注生産品

※指示なき許容差は±10%とする

附 塩
ビ 電
線 管
品